

Hoja de características del producto

Especificaciones



Smart-UPS de APC de 3000 VA, LCD, 120 V

SMT3000

! Descatalogado desde el: 14 jun 2024

! Puesta fuera de servicio próximamente el: 30 jun 2030

! Ventas restringidas para servicios

Visión general

Presentación	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Plazo de entrega	Generalmente se envía en un plazo de 2 semanas

Principal

Tipo de producto o componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((*))
-------------------------------	--

Complementario

tipo de porta de comunicação	SmartSlot
------------------------------	-----------

Baterías y autonomía

Tiempo de funcionamiento	View Runtime Graph ↗
Eficiencia	View Efficiency Graph ↗
tipo de batería	Batería de plomo y ácido
Extendable Run Time	0
Módulos de baterías incluidos	0
Ranuras de la batería vacías	0
Tiempo típico de recarga	3 h
Cantidad de RBC™	1
vida de la batería	3...5 años
Batería de repuesto	RBC55 ↗
Suministro de carga de baterías (vatios)	247 W nominal

General

Equipo suministrado	CD con software Documentación en CD Cable de señal inteligente de SAI RS-232 USB cable
Number of power module	0
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Físico

Longitud del cable	1,8 m
Número de cables	1
Color	Negro
altura	43,2 cm
Ancho	19,6 cm
Profundidad	54,4 cm
Peso neto del producto	52,73 kg
Ubicación de montaje	Frontal
Mounting preference	No preference
Tipo de montaje	En cordón de luminaria
Two post mountable	0
USB compatible	Yes

Entrada

Main Input Voltage	120 V
Input Connection Type	NEMA L5-30P
barras de separación	75...154 V ajustable 82...144 V
Frecuencia de red	50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensado

Salida

Main Output Voltage	120 V
Potencia nominal en W	2700 W
Potencia nominal en VA	2880 VA
output connection type	8 NEMA 5-15R 2 NEMA 5-20R
distorsión armónica	Less than 5 % ((*))
Maximum configurable power in VA	2880 VA
Potencia máx. configurable (vatios)	2700 W
Tiempo de transferencia	4 ms habitual: 8 ms máximo
Topología	Tecnología line interactive
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
frecuencia de salida	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizado para principales

Conformidad

Certificaciones de producto	CSA
Política de Protección de Equipos¹	Para toda la vida:150 000 USD

Medioambiental

nivel acústico	45 dBA
disipación de calor	275 Btu/h

Altitud de funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura ambiente del aire para el funcionamiento	0...40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15...45 °C
altitud de almacenamiento	0...15240 m
Humedad relativa	0...95 %
Humedad Relativa de Almacenamiento	0...95 %

Comunicación y gestión

función de alarma	Consola de estado y control lcd multifunción
Desconexión de Emergencia (EPO)	Sí
ranuras libres	1
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Protección contra sobretensiones y filtrado

Medición de Energía de Picos de Voltaje (Julios)	530 J
Filtro	Filtrado de ruido multipolar a tiempo completo: 0,3 % de pasaje de subidas de tensión ieee: tiempo de respuesta de sujeción cero: cumple ul 1449

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	55,9 cm
Paquete 1 Ancho	76,2 cm
Paquete 1 Longitud	38,1 cm
Peso del empaque (Lbs)	60,91 kg
SCC14	731304268703

Información logística

País de Origen	PH
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	3 años para la reparación o sustitución (batería no incluida) y 2 años para la batería, optional on-site warranties available, Ampliación de garantía disponible opcionalmente
---------------------	--

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.


[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Perfil ambiental del producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Reglamento REACH	Declaración de REACH
 de eficiencia energética	
Eficiencia energética optimizada	Producto eficiente en materia energética
Use Again	
 Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	Sí
WEEE Label	 En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Technical Illustration

Dimensions

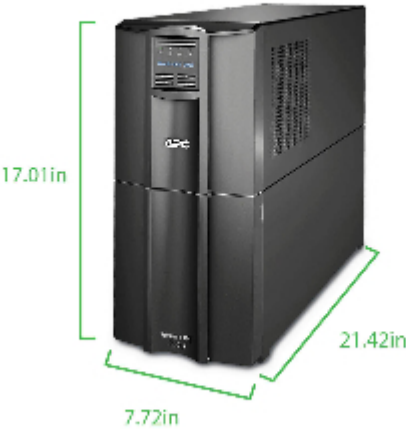

SMT3000

Hoja de características del producto

SMT3000

Image of product / Alternate images

Alternative

