


# EB-L30000U



## FICHA TÉCNICA

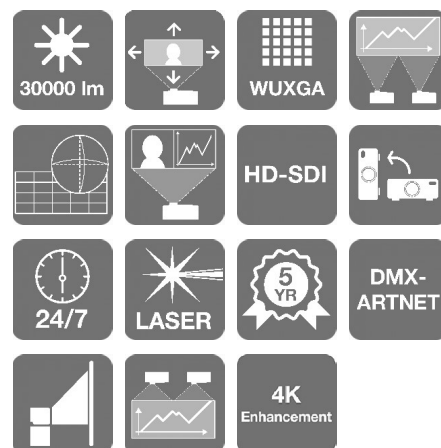

El proyector compacto 3LCD de 30.000 lúmenes para instalaciones que requieren altos niveles de luminosidad.

El proyector de instalación EB-L30000U Pro AV se ha desarrollado para conseguir proyecciones intensas para teatro, cine o para áreas con mucha luz ambiental, como centros comerciales y galerías. Su diseño compacto facilita su almacenamiento, uso y envío.

### Diseño y forma compacta para mayor comodidad

Lograr proyecciones impresionantes suele requerir proyectores grandes y pesados, con los que la instalación, el transporte y el almacenamiento se convierten en un problema. El diseño compacto del EB-L30000U permite usarlo en espacios reducidos y facilita su transporte, instalación y almacenamiento.

### El proyector con más brillo de Epson

Con 30.000 lúmenes, es el proyector Pro AV Pro de Epson con más brillo. Su intensidad lumínica te permite proyectar presentaciones potentes y crear experiencias visuales totalmente inmersivas.

### Amplias opciones de lente para una máxima libertad creativa

El armazón del EB-L30000U se suministra sin la lente, lo que te permite elegir la lente más adecuada para tus necesidades. Epson ofrece una gama específica de lentes que producen imágenes nítidas de alta definición, incluso al proyectar a grandes distancias. Asimismo, todas las lentes EB-L25000U son compatibles con el EB-L30000U.

### Protección cuando se necesita

El obturador mecánico es especialmente útil para crear fondos para teatro. El proyector puede apagarse y encenderse con un simple interruptor. Se trata de una función muy útil en instalaciones que también incluyen luces láser, para evitar que estas dañen la lente.

### Rendimiento de alta definición versátil

Gracias a la tecnología de mejora 4K de Epson, que desplaza los píxeles 0,5 mm en diagonal para duplicar la resolución, el EB-L30000U ofrece imágenes de alta definición extremadamente nítidas.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **El Epson más brillante**  
Con 30.000 lúmenes, este es el proyector Epson Pro AV más brillante.
- **Diseño compacto**  
Fácil de transportar, instalar y almacenar
- **Flexibilidad de la lente**  
Permite a los usuarios elegir la lente más adecuada para cada proyecto
- **Tecnología de mejora 4K**  
La tecnología de mejora 4K de Epson produce imágenes nítidas y de alta resolución
- **Protección mejorada**  
El obturador mecánico protege la lente del láser

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

| TECNOLOGÍA            |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Sistema de proyección | Tecnología 3LCD, Obturador de cristal líquido RGB |
| Pantalla LCD          | 1,43 pulgada con C2 Fine                          |

| IMAGEN                           |                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Emisión de luz en color          | 30.000 Lumen- 20.000 Lumen (económico) de conformidad con IDMS15,4        |
| Emisión de luz blanca            | 30.000 Lumen - 20.000 Lumen (económico) In accordance with ISO 21118:2020 |
| Emisión de luz en color vertical | 30.000 lm                                                                 |
| Emisión de luz blanca vertical   | 30.000 lm                                                                 |
| Resolución                       | WUXGA                                                                     |
| Mejora de Resolución             | 4K mejora                                                                 |
| Relación de aspecto              | 16:10                                                                     |
| Relación de contraste            | Over 2.500.000 : 1                                                        |
| Contraste nativo                 | 3.500 : 1                                                                 |
| Fuente de luz                    | Láser                                                                     |
| Fuente de luz                    | 20.000 Horas Alta durabilidad, 30.000 Horas Durabilidad ecológica         |
| Corrección keystone              | Manual vertical: ±45 °, Manual horizontal ±30 °                           |
| Procesamiento de vídeo           | 10 Bits                                                                   |
| Reproducción del color           | hasta 1.070 millones de colores                                           |

| ASPECTO                         |                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Zoom                            | Motorizado                                    |
| Lente                           | Óptico, Varies by lens                        |
| Desplazamiento de lente         | Motorizado - Vertical ±65 %, horizontal ±30 % |
| Memoria de posición de la lente | 10 positions                                  |
| Tamaño de la imagen             | 100 pulgadas - 1.000 pulgadas                 |
| Foco                            | Motorizado, Varies by lens                    |
| Desplazamiento                  | Varies by lens                                |
| Lentes intercambiables          | Sí                                            |
| Lente estándar                  | No incluida                                   |

| CONECTIVIDAD                 |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interfaces                   | USB 1.0-A, USB 2.0 Tipo B (Sólo Servicio), Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) (opcional), Entrada VGA, Salida VGA, Entrada DVI, Entrada BNC, HD-BaseT, HD-SDI, HDMI (HDCP 2.2), Remote |
| Aplicación Epson iProjection | Ad-Hoc / Infraestructura                                                                                                                                                                                                                 |

| FUNCIONES AVANZADAS   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seguridad             | Barra de seguridad, Bloqueo de panel de control, Protección por contraseña, Seguridad de LAN inalámbrica, Protección por contraseña                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Características       | 4K mejora, Negro profundo, Calibración automática, Combinación de bordes, Interpolación de fotogramas, Memoria de posición de la lente, Fuente de luz de larga duración, Función de copia OSD, Point correction, Power on button, Quick Corner, Función de programación, función dividir pantalla, Superresolución, Control web, Remoto a través de Internet, Aplicación iProjection |
| Modos de color        | Cine, Dinámico, Natural, Presentación, DICOm SIM, Multi proyección, BT709                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Control del proyector | via: AMX, Crestron (red), Extron XTP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| GENERAL                  |                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power consumption        | 1,748 vatio (Normal On-Mode), 2,325 vatio (Normal Peak-mode), 1,511 vatio (Eco Peak-Mode), 0,5 vatio (Energy saving standby) |
| Disipación del calor     | 7,905 BTU/hour (max)                                                                                                         |
| Voltaje de suministro    | AC 200 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz                                                                                              |
| Dimensiones del producto | 790 x 710 x 299 mm (ancho x profundidad x altura)                                                                            |
| Peso                     | 63,8 kg                                                                                                                      |
| nivel de ruido           | Normal:49 dB (A) - Ahorro:41 dB (A)                                                                                          |
| Temperatura              | almacenamiento -10°C - 60°C                                                                                                  |
| Humedad del aire         | Operación 20% - 80%, almacenamiento 10% - 90%                                                                                |
| Software incluido        | EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection                                                                                   |
| Opciones                 | Unidad LAN inalámbrica                                                                                                       |
| Tipo de sala/aplicación  | Auditorio, Proyección mapping, Alquiler / Escenografía, Atracción para visitantes                                            |
| Colocación               | Montaje en techo, Montaje tipo truss                                                                                         |
| Color                    | Negro                                                                                                                        |

| OTROS    |                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantía | 60 meses Reparación en taller o 20.000 h<br>Ampliación de garantía opcional disponible |

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

| TECNOLOGÍA            |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Sistema de proyección | Tecnología 3LCD, Obturador de cristal líquido RGB |
| Pantalla LCD          | 1,43 pulgada con C2 Fine                          |

| IMAGEN                           |                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Emisión de luz en color          | 30.000 Lumen- 20.000 Lumen (económico) de conformidad con IDMS15,4        |
| Emisión de luz blanca            | 30.000 Lumen - 20.000 Lumen (económico) In accordance with ISO 21118:2020 |
| Emisión de luz en color vertical | 30.000 lm                                                                 |
| Emisión de luz blanca vertical   | 30.000 lm                                                                 |
| Resolución                       | WUXGA                                                                     |
| Mejora de Resolución             | 4K mejora                                                                 |
| Relación de aspecto              | 16:10                                                                     |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Relación de contraste           | Over<br>2.500.000<br>: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Contraste nativo                | 3.500 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fuente de luz                   | Láser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fuente de luz                   | 20.000<br>Horas Alta<br>durabilidad,<br>30.000<br>Horas<br>Durabilidad<br>ecológica                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Corrección keystone             | Manual<br>vertical:<br>±45 °,<br>Manual<br>horizontal<br>±30 °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Procesamiento de vídeo          | 10 Bits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reproducción del color          | hasta<br>1.070<br>millones<br>de colores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ASPECTO</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zoom                            | Motorizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lente                           | Óptico, Varies by lens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Desplazamiento de lente         | Motorizado - Vertical ±65 %, horizontal ±30 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Memoria de posición de la lente | 10 positions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tamaño de la imagen             | 100 pulgadas - 1.000 pulgadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Foco                            | Motorizado, Varies by lens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Desplazamiento                  | Varies by lens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lentes intercambiables          | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lente estándar                  | No incluida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>CONECTIVIDAD</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Interfaces                      | USB 1.0-A, USB 2.0 Tipo B (Sólo Servicio), Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) (opcional), Entrada VGA, Salida VGA, Entrada DVI, Entrada BNC, HD-BaseT, HD-SDI, HDMI (HDCP 2.2), Remote                                                                                                                                             |
| Aplicación Epson iProjection    | Ad-Hoc / Infraestructura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FUNCIONES AVANZADAS</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Seguridad                       | Barra de seguridad, Bloqueo de panel de control, Protección por contraseña, Seguridad de LAN inalámbrica, Protección por contraseña                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Características                 | 4K mejora, Negro profundo, Calibración automática, Combinación de bordes, Interpolación de fotogramas, Memoria de posición de la lente, Fuente de luz de larga duración, Función de copia OSD, Point correction, Power on button, Quick Corner, Función de programación, función dividir pantalla, Superresolución, Control web, Remoto a través de Internet, Aplicación iProjection |
| Modos de color                  | Cine, Dinámico, Natural, Presentación, DICOM SIM, Multi proyección, BT709                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Control del proyector           | vía: AMX, Crestron (red), Extron XTP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GENERAL</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Power consumption               | 1.748 vatio (Normal On-Mode), 2.325 vatio (Normal Peak-mode), 1.511 vatio (Eco Peak-Mode), 0,5 vatio (Energy saving standby)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Disipación del calor            | 7.905 BTU/hour (max)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Voltaje de suministro           | AC 200 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dimensiones del producto        | 790 x 710 x 299 mm (ancho x profundidad x altura)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Peso                            | 63,8 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| nivel de ruido                  | Normal:49 dB (A) - Ahorro:41 dB (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Temperatura                     | almacenamiento -10°C - 60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Humedad del aire                | Operación 20% - 80%, almacenamiento 10% - 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Software incluido               | EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Opciones                        | Unidad LAN inalámbrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tipo de sala/aplicación         | Auditorio, Proyección mapping, Alquiler / Escenografía, Atracción para visitantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Colocación                      | Montaje en techo, Montaje tipo truss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Color                           | Negro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>OTROS</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Garantía                        | 60 meses Reparación en taller o 20.000 h<br>Ampliación de garantía opcional disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

EB-L30000U

INCLUYE

- Abrazaderas para el cable HDMI
- Cable de alimentación
- Mando a distancia incl. pilas

ACCESORIOS OPCIONALES

- Air Filter - ELPAF52  
V13H134A52
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10  
V12H731P01
- Stacking Frame - ELPMB52 - EB-L30000U Series  
V12H003B52

LENTES                      Throw Lens Screen Zoom Weight  
OPCIONALES Ratio: Shift: Size

- Lens - ELPLL10 - Long Throw - EB-L30000U Series  
V12H004L0A
- Lens - ELPLL09 - Long Throw - EB-L30000U Series  
V12H004L09
- Lens - ELPLM14 - Mid Throw - EB-L30000U Series  
V12H004M0E
- Lens - ELPLM13 - Mid Throw - EB-L30000U Series  
V12H004M0D
- Lens - ELPLM12 - Mid Throw - EB-L30000U Series  
V12H004M0C
- Lens - ELPLW07 - Wide Throw - EB-L30000U Series  
V12H004W07
- Lens - ELPLU05 - Short Throw - EB-L30000U Series  
V12H004U05
- Lens - ELPLR05 - Rear Projection - EB-L30000U Series  
V12H004R05
- ELPLX03  
V12H004X03

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Código SKU       | V11H944840    |
| Código de barras | 8715946681818 |
| País de origen   | China         |

Epson Ibérica, S.A.U.  
Tel.: 93 582 15 00  
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)  
Fax: 93 582 15 55  
www.epson.es

Central: Sant Cugat  
Camí de Ca n'Ametller, 22  
Edificio 2  
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

